

RotaHood®

EasyLift®

BalanceWheel®

RotaHood® bestaat uit een constructie waarmee de afzuigkap bij iedere stand van de afzuigarm optimaal wordt gepositioneerd. Er is altijd vrij zicht op het werk terwijl de rook effectief wordt afgezogen. De afzuigkap is standaard uitgevoerd met een smookklep. Optioneel kan de afzuigkap worden voorzien van een werklamp en een automatische start/stop schakeling.

EasyLift® is een systeem in de scharnieren van de Pro Line afzuigarmen dat de frictie ontgrendelt zodra de arm omhoog wordt bewogen. Dit resulteert in een groot bedieningsgemak bij het (her)positioneren van de afzuigarm.

BalanceWheel® is een balanstechiek waarbij de druk- en trekkrachten in de gehele afzuigarm zo worden verdeeld dat de arm in iedere positie direct is gefixeerd. Door deze techniek is de bediening erg licht, hetgeen veel gemak betekent als de positie van de afzuigarm tijdens het werk vaak moet worden bijgesteld. De balansconstructie zorgt er tevens voor dat de arm nagenoeg onderhoudsvrij is.

Service

Uw Euromate leverancier beschikt over veelzijdige (las)vakennis en voldoet aan de strenge Euromate opleidingsnormen. Daar waar nodig is kan hij gebruik maken van de jarenlange internationale ervaring van Euromate. De aard van het laswerk, de toegepaste lasprocessen, wetgeving en het jaarlijkse verbruik van toevoegingsmaterialen vormen, samen met andere gegevens, de basis voor een professioneel en deskundig advies, alsmede voor de praktische en persoonlijke service.

Euromate BV

Wezelkoog 11
1822 BL Alkmaar – Holland
Tel. +31 72 5640634
Fax +31 72 5644469
E-mail: info@euromate.nl
Internet: www.euromate.com

Lucom BV

Minervum 7324
4817 ZD Breda – Holland
Tel. +31 76 5789560
Fax +31 76 5789599
E-mail: info@lucom.nl
Internet: www.lucom.nl

Euromate BVBA

Boomsesteenweg 496
2610 Wilrijk-Antwerpen – België
Tel. +32 3 7400000
Fax +32 3 7442642
E-mail: info@euromate.be
Internet: www.euromate.be



Ondernemers besteden veel aandacht aan het scheppen van goede arbeidsomstandigheden. Immers, het veilig en gezond kunnen werken is één van de belangrijkste voorwaarden voor continuïteit in de bedrijfsvoering.

Gelukkig bieden technologische ontwikkelingen steeds betere mogelijkheden deze zorg te vertalen in passende en praktische oplossingen, ook als het gaat om het vermijden van schadelijke gevolgen van het inademen van lasrook. Het Euromate Pro Line programma voor lasrookafzuiging is gebaseerd op innovatieve, moderne technologie. Met de onderdelen uit dit programma kan voor iedere laswerkplek de geschikte lasrookafzuiging worden gerealiseerd.




T-FLEX AFZUIGARMEN

De Euromate T-Flex telescoopafzuigarm is een zeer economische oplossing voor gebruik bij werkbanken en kleine, vaste werkplekken in bijvoorbeeld lasscholen en onderhoudswerkplaatsen. Wanneer er geen filter nodig is, zoals bij incidenteel laswerk en rookafvoer naar buiten, laat de T-Flex zich goed combineren met de uiterst geruisarme ventilator FAN 14. Indien een filter wel noodzakelijk is, wordt de T-Flex gecombineerd met de FAN 28. In beide combinaties zijn de afzuigprestaties gelijk.




Gegevens T-Flex

- Slagvast kunststof
- Effectieve buisdiameter 203 mm
- EasyLift® ontgrendeling
- RotaHood® afzuigkap met standaard smookklep
- Ventilator FAN 14 of FAN 28
- Afzuigcapaciteit 600-1600 m³/h
- Werklamp in afzuigkap (optie)
- Automatische start/stop schakeling (optie)

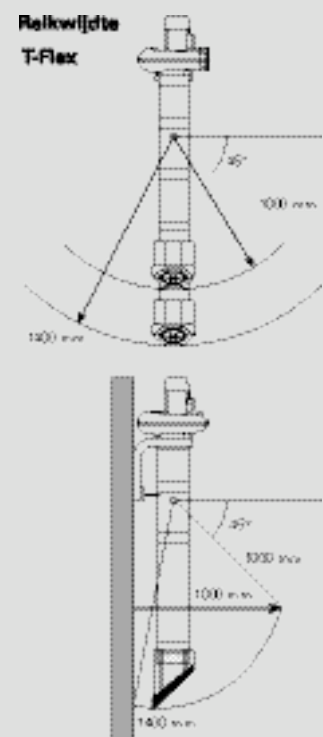

Driftsnel T-Flex



Welke oplossing kiezen?

T-Flex	Telescooparm Reikwijdte 1,4 meter	Werkbanken, kleine werkplekken
Flex	Flexibele arm Reikwijdte 2, 3 of 4 meter Lichte bediening	Bij laag tot normaal aantal positieveranderingen
UltraFlex	Flexibele arm Reikwijdte 3 of 4 meter Zeer lichte bediening Nagenoeg onderhoudsvrij	Bij normaal tot hoog aantal positieveranderingen
NEC	Verlengkraan Reikwijdte max. 8 meter Te gebruiken in combinatie met Flex of UltraFlex arm	Werkplekken waar een groot bereik benodigd is
FAN 14	Individuele ventilator	Combinatie met T-Flex, geen filter
FAN 28	Individuele ventilator	Alle configuraties
FAN 42	Individuele ventilator	Alle configuraties
FAN 55/80	Centrale ventilatoren	Afzuigsystemen met elektrostatisch filter of zonder filter



Waarom Euromate?

- Aantrekkelijke prijs/prestatieverhouding
- Innovatieve en degelijke technologie
- Volledige productprogramma
- Kwaliteitsgarantie ISO 9001
- Deskundig advies voor maatwerkoplossing
- Snelle en betrouwbare service


**AFZUIGARMEN
VERLENGKRANEN
VENTILATOREN**




FLEX AFZUIGARMEN



Reikwijdte Flex 2, 3 en 4

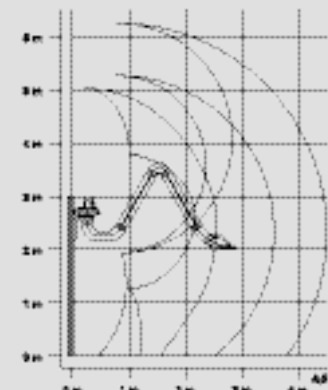

Drukval Flex 2, 3 en 4

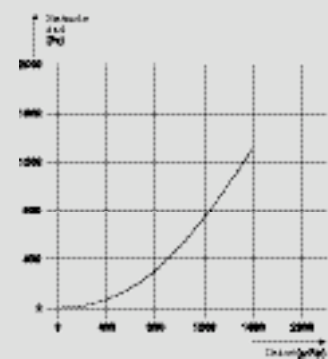

Door de gunstige prijs/prestatieverhouding is de Euromate Flex arm een aantrekkelijke oplossing voor uiteenlopende laswerkplekken. Deze arm bestaat uit twee vaste delen van slagvast kunststof, waarbij in het scharnier het EasyLift® systeem is toegepast. De Euromate Flex arm is verkrijgbaar met een werk lengte van 2, 3 en 4 meter.

Gegevens Flex


- Slagvast kunststof
- Effectieve buisdiameter 203 mm
- EasyLift® ontgrendeling
- RotaHood® afzuigkap met standaard smoorklep
- Ventilator FAN 28
- Afzuigcapaciteit 600 – 1600 m³/h
- Armlengte 2, 3 of 4 meter
- Werklamp in afzuigkap (optie)
- Automatische start/stop d.m.v. optische sensor of laskabelsensor (optie)




ULTRAFLEX AFZUIGARMEN




Reikwijdte UltraFlex 3 en 4

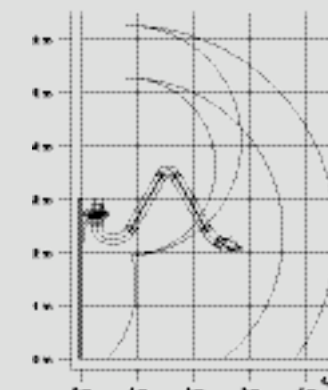

Reikwijdte UltraFlex 4-LowCeiling

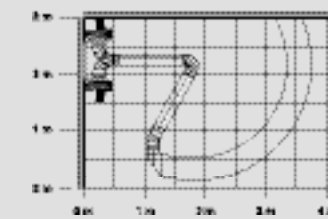

Drukval UltraFlex 3 en 4 en UltraFlex 4-LowCeiling

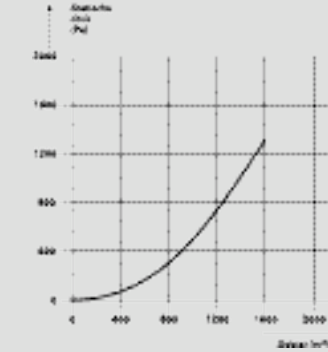

Gegevens UltraFlex

- Slagvast kunststof
- Effectieve buisdiameter 203 mm
- BalanceWheel® balanstechiek
- RotaHood® afzuigkap met standaard smoorklep
- Ventilator FAN 28
- Afzuigcapaciteit 600 – 1600 m³/h
- Armlengte 3 of 4 meter
- Werklamp in afzuigkap (optie)
- Automatische start/stop d.m.v. optische sensor of laskabelsensor (optie)




NEC VERLENGKRANEN




Het bereik van de Flex en UltraFlex afzuigarmen wordt aanzienlijk groter met de verlengkraan NEC 2 (lengte 2 meter) of NEC 4 (lengte 4 meter). Deze laatste is uitgevoerd met een extra scharnier, zodat praktisch alle punten binnen het werkgebied gemakkelijk te bereiken zijn. De verlengkranen worden standaard geleverd met het HandyStop® systeem dat de horizontale beweging van de kraan op een vooraf gekozen positie snel blokkeert.


Het HandyStop® systeem



Reikwijdte van de NEC 2 en NEC 4 met (Ultra)Flex 4

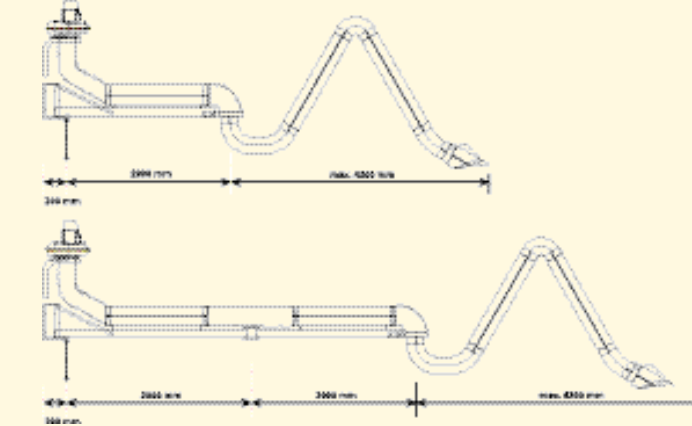

Werkbereik NEC 2 en NEC 4

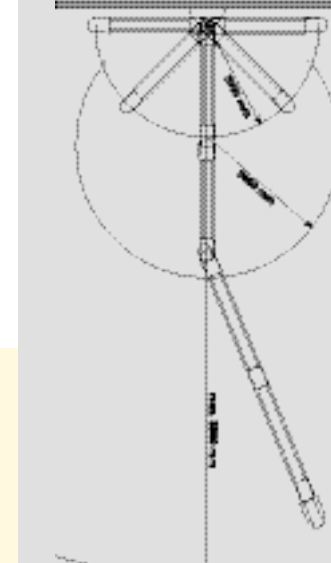


Gegevens NEC

- Slagvast kunststof
- Effectieve buisdiameter 203 mm
- Verlenging 2 of 4 meter; (met een 4 meter arm maximaal 8 meter werkbereik)
- HandyStop® vergrendelings-systeem
- Railset voor lasapparaat (optie)


FAN VENTILATOREN



FAN 14/28 en NMB



FAN 55



FAN 80

Door elke afzuigarm te voorzien van een eigen ventilator blijven de afzuigprestaties optimaal en kan men de units gemakkelijk herpositioneren in geval een werkplaats opnieuw moet worden ingericht. De geluidsarme FAN 14 is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de T-Flex telescooparm zonder filtersysteem. Voor andere toepassingen levert de FAN 28 meer dan voldoende afzuigcapaciteit. De FAN 55 en de FAN 80 zijn ventilatoren die centraal geplaatst worden met maximaal vier respectievelijk zes armen.

FAN 14/28

- Motorvermogen 0,55/0,75 kW
- Toerental 1400/2800 rpm
- Max. geluidsniveau 58/69 dB(A)
- Vrijblazend luchtdebiet 1400/2400 m³/h
- Gewicht 14/15 kg


FAN 42

- Motorvermogen 1,5 kW
- Toerental 2800 rpm
- Max. geluidsniveau 72 dB(A)
- Vrijblazend luchtdebiet 3000 m³/h
- Gewicht 44 kg


FAN 80

- Motorvermogen 3,0 kW
- Toerental 2800 rpm
- Max. geluidsniveau 78 dB(A)
- Vrijblazend luchtdebiet 8000 m³/h
- Gewicht 76 kg

Drukval ventilatoren

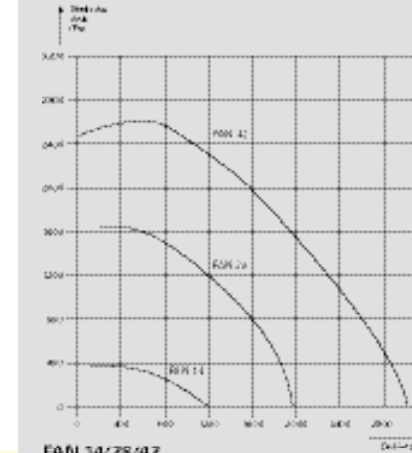

FAN 14/28/42

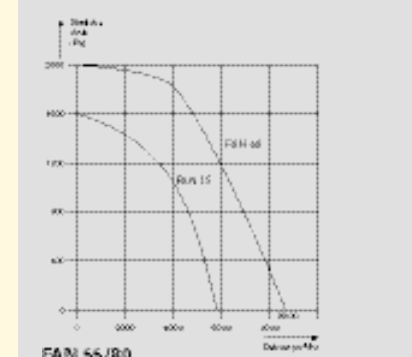

FAN 55/80