

CITOCUT KOMPRESSOR



Tragbare Plasma-
Schneidanlage
mit integriertem
Kompressor
zum manuellen
Schneiden
mit Pressluft.


Besondere Eigenschaften

**Kompressor
integriert**

**Sicherung
10A träge**

ohne HF

- für Netzanschluss 1 x 230 V
- Trennschnitt bis 8 mm
Qualitätschnitt bis 4 mm
- einfache Anwendung
- digitale Anzeige der Parameter
- Stromaufnahme Primär < 16 A
- Lieferung schneidbereit
- leicht nur 12 kg

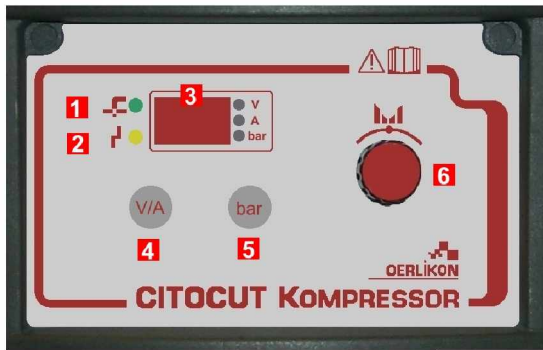

- ❶ Anzeige Schneidleistung
- ❷ Anzeige Störung
- ❸ Digitalanzeige der Parameter
- ❹ Auswahlschalter Schneidspannung / Schneidstrom
- ❺ Anzeige Druck in Bar
- ❻ Potentiometer Einstellung



Verschleisssteile Brenner Z 0.5



Elektrode FL (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9223



Plasmadüse L 0.65 (5 Stück)
Artikel-Nr. W 000050045



Schutzmantel TN
für Kontaktschnitt
Artikel-Nr. W 000 260 605

Technische Daten :

Primär

Netzspannung 1-phasig 230 V - 50/60 Hz
Stromaufnahme max. 16 A

Sekundär

Schneidstrom 10 - 20 A
Schneidstrom bei 50% ED (40°C) 20 A

Schutzart

IP 23

Isolationsklasse

H

Normen

EN 60974-1 / EN 50199
EN 50192

für den Einsatz in Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung

S

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (L x B x H) 410 x 180 x 310 mm
Gewicht netto 12 kg

Bestelldaten :

Plasma Schneidanlage CITOCUT KOMPRESSOR W 000 260 941

- Schneidstromquelle CITOCUT KOMPRESSOR
- Schneidbrenner Z 0.5 , 4m
- Massekabel mit Fixzange
- 1 Satz Verschleisssteile

Zubehör :

Schw.-Brille CLASSIC OVER T5 W 000 011 055
MIG/MAG-Handschuhe Gr 10/35 cm W 000 010 413

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Neunbrunnenstrasse 50 , 8050 Zürich

Verkauf Zürich

Telefon 044 307 62 62 Fax 044 307 65 30
044 307 61 61

E-Mail oerlikon.zuerich@airliquide.com

Oerlikon-Soudure SA

Chemin du Dévent , 1024 Ecublens VD

Vente Suisse Romandie

Téléphone 021 697 11 55
Téléfax 021 697 11 66

E-Mail oerlikon.lausanne@airliquide.com