

PRESTOZIP 2.0




Hervorragende Schneidleistung für hohe Ansprüche zum manuellen Schneiden mit Pressluft.

Besondere Eigenschaften

ohne HF

Netzanschluss
3 x 400V

- mobil, handlich und robust
- einfache Anwendung über Einstellung der Blechdicke
- Trennschnitt bis 30 mm (Stahl)
Qualitätschnitt bis 20 mm
- exzellenter Kontaktschnitt bis 12 mm
- digitale Anzeige der Parameter
- 3 Voreinstellmodi
Kontakt (mm), Distanz (mm) oder Strom (A)
- optimale Sicherheit mit dem neuen Schneidbrenner ohne HF

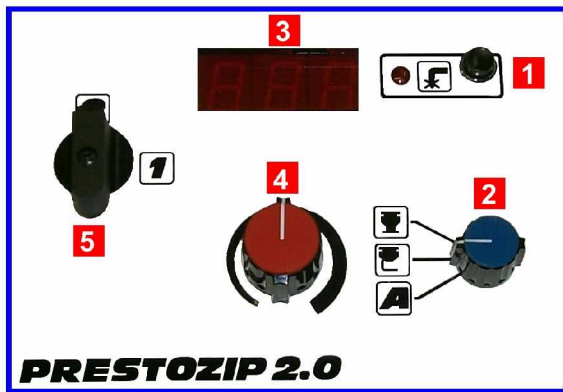

☒ Sicherheit Brenner

- Wahl der Schneidmodi Kontakt, Distanz oder Strom
- ☒ Digitalanzeige der Parameter
- Potentiometer Einstellung
- Schalter EIN/AUS

Verschleissteile Brenner Z 1.0

für Distanzschnitt



Elektrode C (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9224



Plasmadüse C 1.0 (10 Stück)
Art.-Nr. SA 0408 9219 , 1...5mm
Plasmadüse C 1.2 (10 Stück)
Art.-Nr. SA 0408 9220 , 5...30mm



Schutzmantel Z2.0 TN
Art.-Nr. SA 0408 9272
Gleitschuh (5 Stück)
Art.-Nr. SA 0408 2053



Elektrode FL (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9223



Plasmadüse L 1.0 (5 Stück)
Art.-Nr. SA 0408 9213 , 1...5mm
Plasmadüse L 1.2 (5 Stück)
Art.-Nr. SA 0408 9214 , 5...8mm



Schutzmantel T1 , lang weiss
Artikel-Nr. W 000050052

für Kontaktschnitt



Elektrode FL (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9223



Plasmadüse L 1.0 (5 Stück)
Art.-Nr. SA 0408 9213 , 1...5mm
Plasmadüse L 1.2 (5 Stück)
Art.-Nr. SA 0408 9214 , 5...8mm



Plasmadüse YL 1.2 (5 Stück)
Art.-Nr. SA 0408 9218



Schutzmantel Z2.0 TN weiss
Artikel-Nr. SA 0408 9272

Technische Daten :

Primär

Netzspannung	3 x 400 V - 50/60 Hz
Stromaufnahme max.	21,9 A

Sekundär

Schneidstrom bei 100% ED (40°C)	45 A
Schneidstrom bei 60% ED (40°C)	55 A
Schneidstrom bei 35% ED (25°C)	65 A

Pressluft (Druck)

> 4,5 bar / 120 l/min.

Schutzart

IP 23

Isolationsklasse

H

Normen

EN 60974-1 / EN 50199

für den Einsatz in Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung



Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (L x B x H)	640 x 260 x 410 mm
Gewicht netto	29 kg

Bestelldaten :

Package PRESTOZIP 2.0 geliefert mit : SA 0408 2660

- Schneidstromquelle PRESTOZIP 2.0
- Schneidbrenner Z 1.0 , 5m
- Massekabel mit Fixzange
- 1 Satz Verschleissteile

Zubehör :

Ersatzteilkoffer PRESTOZIP 2.0/Z1.0	SA 0408 9285
Zirkel mit Vacuumhalter ø 100...600mm	SA 0408 9075
Zirkel mit Vakuuhalter ø 350...1900mm	SA 0408 9076
Schutzbrille ZIP	SA 0408 1059

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Neunbrunnenstrasse 50 , 8050 Zürich

Verkauf Zürich

Telefon 044 307 62 62 Fax 01 307 65 30
044 307 61 61

E-Mail oerlikon.zuerich@airliquide.com

Oerlikon-Soudure SA

Chemin du Dévent , 1024 Ecublens VD

Vente Suisse Romandie

Téléphone 021 697 11 55
Téléfax 021 697 11 66

E-Mail oerlikon.lausanne@airliquide.com